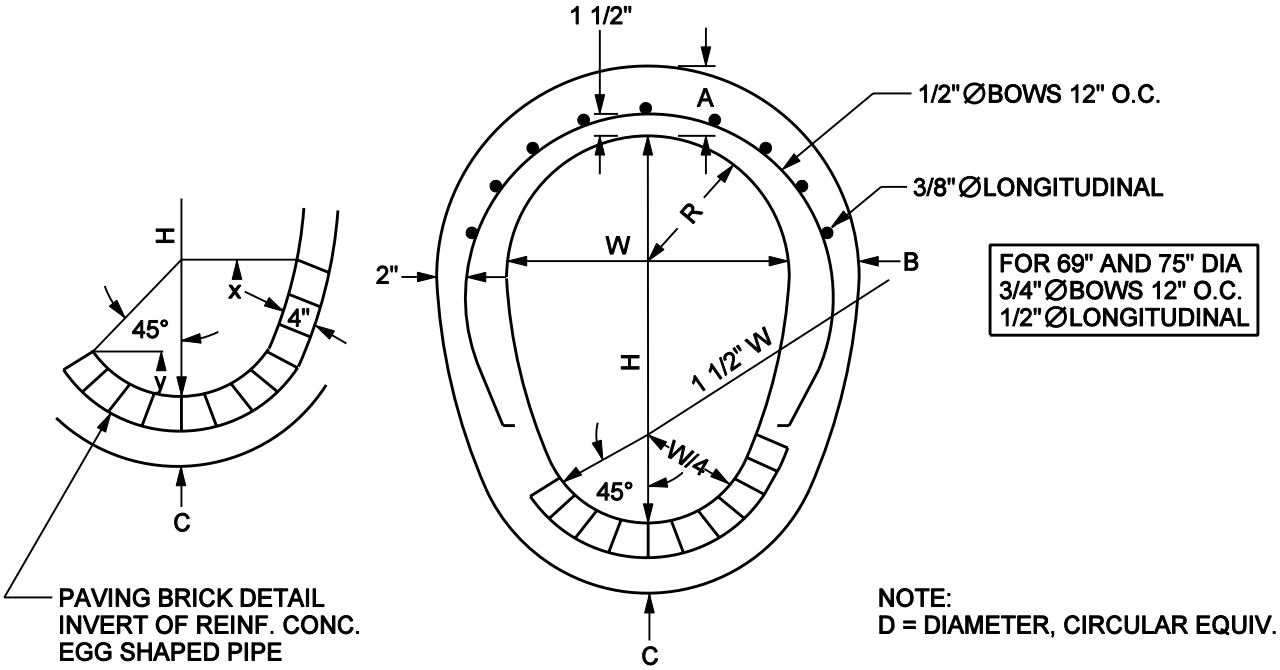

FOR 69" AND 75" DIA
3/4"ØBOWS 12" O.C.
1/2"ØLONGITUDINAL

NOTE:
D = DIAMETER, CIRCULAR EQUIV.

D (IN.)	H (IN.)	W (IN.)	A & B (IN.)	C & BRICK HT. x OR y	LONGITUDINAL STEEL SPACE	INSIDE AREA (SQ. FT.)	FILE NO.*
36	45	30	6, 7	8 x	8 o.c.	7.18	D - 70
39	48 3/4	32 1/2	6 1/2, 7 1/2	8 x	9 o.c.	8.42	D - 69
42	52 1/2	35	6 1/2, 7 1/2	8 x	10 o.c.	9.79	D - 68
45	56 1/4	37 1/2	6 1/2, 7 1/2	8 x	10 o.c.	11.25	D - 67
48	60	40	6 1/2, 7 1/2	8 x	10 1/2 o.c.	12.76	D - 74
51	63 3/4	42 1/2	6 1/2, 7 1/2	8 x	10 o.c.	14.41	D - 66
54	67 1/2	45	6 1/2, 7 1/2	8 y	9 o.c.	16.15	D - 65
57	71 1/4	47 1/2	7, 8	8 y	10 o.c.	18.0	D - 64
48	75	50	7, 8	8 y	10 o.c.	19.94	D - 63
63	78 3/4	52 1/2	7, 8	8 y	10 1/2 o.c.	21.99	D - 62
66	82 1/2	55	8, 9	9 x	11 o.c.	24.13	D - 61
69	86 1/4	57 1/2	7, 9	8 x	11 o.c.	26.37	D - 80
69	86 1/4	57 1/2	9, 11	9 x	12 o.c.	26.37	D - 80A
72	90	60	8, 9	9 x	12 o.c.	28.72	D - 81
75	93	62 1/2	9, 11	9 - 10 x	12 o.c.	31.16	D - 60
75	93	62 1/2	10, 12	9 - 10 x	12 o.c.	31.16	D - 60A

* = MINNEAPOLIS REFERENCE DRAWINGS

REFERENCE PLATE ONLY

MINNEAPOLIS CUSTOM
MNDOT SPEC. REF. 2501, 2502, 2503
MINNEAPOLIS REFERENCE PLATE
NOT TO SCALE

MINNEAPOLIS DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS		REINFORCED CONCRETE EGG	STANDARD PLATE NO. SEWR-5008
DRAWN: DCD	DATE: 12/02		
APPROVED: HRS	DATE: 1/07		